






## Querlenkerbuchsen mit dem Ausziehwerkzeug ausbauen

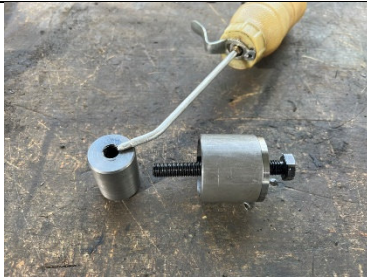

Fulvia & Flavia  
Interessengemeinschaft

<p>1. Spindelmutter ölen</p>	
<p>2. Querlenker ausbauen und fest im Schraubstock einspannen</p>	
<p>3. Überschüssiges Gummi an der Innenseite abschneiden</p>	
<p>4. Werkzeug anbringen, dabei darauf achten, dass die Spindelmutter innen sitzt und gut zentriert ist</p>	
<p>5. Spindel (Schraube) anziehen. Die Buchsen können sehr festsitzen, deshalb ggfs. ordentlichen Hebel verwenden. Manchmal springen die Buchsen mit einem Knall ein Stückchen.  Weitermachen, dann ist man auf dem richtigen Weg</p>	
<p>6. Spindelmutter abschrauben, Buchse entnehmen, fertig!  Mit der langen Schraube neue Buchse einziehen, dazu Werkzeugbecher innen aufsetzen, Verkanten der neuen Buchse frühzeitig korrigieren!!!</p>	